


# BRENNROHRHALTER LK für Sauerstoff-Lanzen 6 mm – 1.1/4"

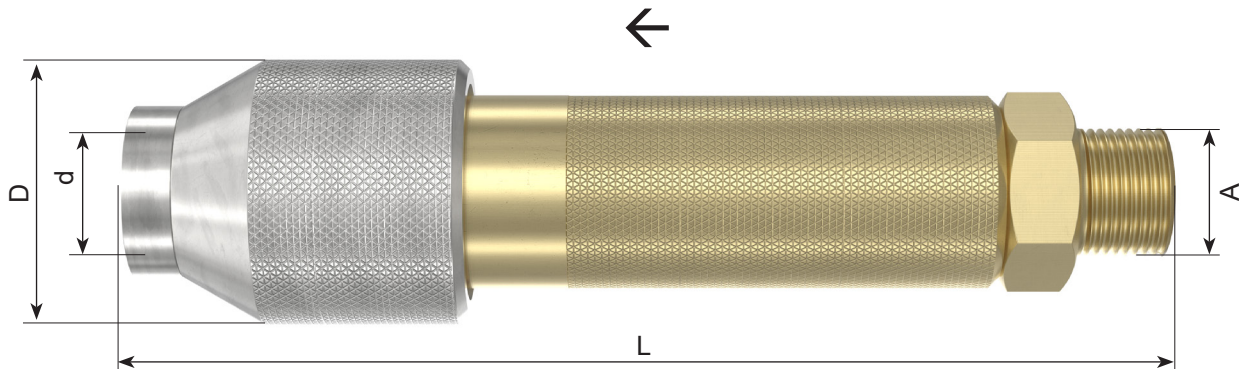

## Brennrohrhalter für Sauerstoff

Alle Materialien, welche in Verbindung mit Sauerstoff stehen, sind aus Bronze oder Messing. Die Dichtungen sind aus abriebfestem und schwer entflammbarem Gummi hergestellt.

**Normen / Baubestimmungen**  
EN 560, EN 9539

passend für alle Rohre nach  
EN 10255

### Teilleiste

Beschreibung	Material
Lanzenhalter	BR/BZ/N7 (CC493K)
Sicherungsmutter	AISI 303 (1.4305)
Klemmstück	Federstahl 52SiCrNi5 (1.7117)
Verschraubung	OT 58 (CW614N)
Dichtungsmanschette um das Lanzenrohr	Chloropren-Kautschuk (CR)

### Technische Daten

d Ø Lanze [mm] [Zoll]	Toleranz Ø Lanze [mm]	A Eingangsanschluss AG mit Konus [EN 560]	D [mm]	L [mm]	Gewicht [g]	max. Betriebsüberdruck [bar]	Bestell-Nr.
6	–	3/4"	40	135	600	Sauerstoff (O) 20,0	040997000
8	–	3/4"	40	135	600		040997800
10,2	1/8"	3/4"	40	135	600		040996500
13,5	1/4"	3/4"	40	135	600		040996200
17,2	3/8"	3/4"	55	205	1500		040996100
21,3	1/2"	3/4"	55	205	1500		040996300
26,9	3/4"	1"	60	215	1900		040687000
34	1"	1.1/4"	80	215	–		040997300
42	1.1/4"	1.1/2"	80	215	–		auf Anfrage

Andere Anschlüsse auf Anfrage