


# BRENNROHRHALTER KOMPAKT KLK für Sauerstoff-Lanzen 1/4" – 3/4"

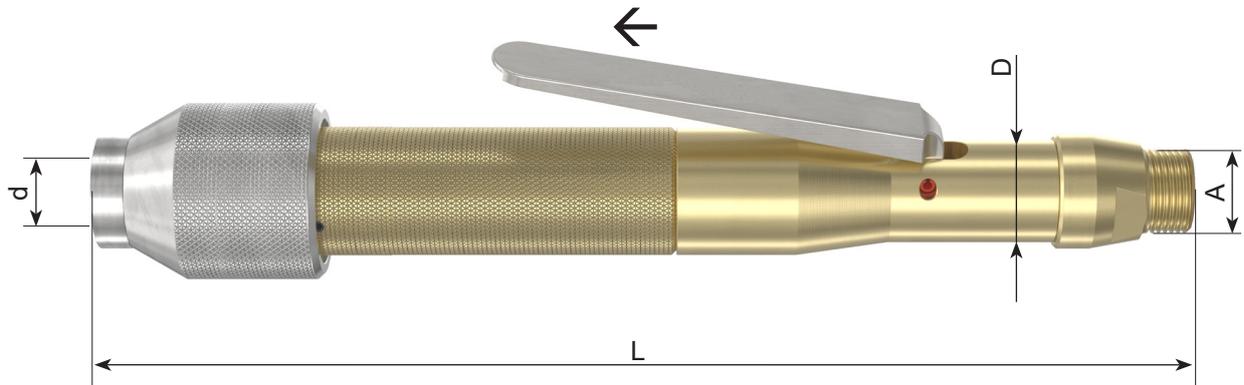

**Kompakter Brennröhrhalter für Sauerstoff.**  
**Kombination aus Brennröhrhalter, SRV - Rückbrandsperre und Hebelventil.**

- Betriebstemperatur -10 °C – +60 °C

FA	NV	TV
----	----	----

**Flammensperre**  
**Gasrücktrittventil**  
**Temperaturgesteuerte Nachströmsperre**

**Normen / Baubestimmungen**  
EN 560, EN 9539

**passend für alle Rohre nach**  
EN 10255

## Teilleiste

Beschreibung	Material
Lanzenhalter	BR/BZ/N7 (CC493K)
Ventilgehäuse	OT 58 (CW614N)
Sicherungsmutter	AISI 303 (1.4305)
Klemmstück	Federstahl 52SiCrNi5 (1.7117)
Anschlüsse und innere Teile	OT 58 (CW614N)
Dichtungsmanschette um das Lanzenrohr	Chloropren-Kautschuk (CR)
Öffnungshebel	AISI 304 (1.4301)
Dichtringe	NBR
Flammensperre	gesinterte Bronze
Thermische Sicherung	PVC-U
Interne Federn	AISI 302 (1.4310)

## Technische Daten

d Ø Lanze [mm] [Zoll]	Toleranz Ø Lanze [mm]	A Eingangsanschluss AG mit Konus [EN 560]	D [mm]	L [mm]	Gewicht [g]	max. Betriebsüberdruck [bar]	Bestell-Nr.
13,5 1/4"	12,0 - 14,0	3/4"	40	265	1 500	Sauerstoff (O) 20,0	040210400
17,2 3/8"	16,0 - 17,5	3/4"	55	350	2 300		040210500
21,3 1/2"	20,0 - 21,7	3/4"	55	350	2 300		040210600
27,0 3/4"	26,0 - 27,5	3/4"	60	365	2 700		040210700

Andere Anschlüsse auf Anfrage