

RÜCKBRANDSPERRE – SRV für Brennröhrhalter

Rückbrandsperre mit temperaturgesteuerter Nachströmsperre und Gasrücktrittventil

- gegen Gasrücktritt und Flammenrückbrand
- kombinierbar mit dem WITT-Sauerstoffanlagen-Equipment
- mit Kupferdichtung
- Betriebstemperatur -10 °C – +60 °C


FA NV TV

Flammensperre
Gasrücktrittventil
Temperaturgesteuerte Nachströmsperre

Normen / Baubestimmungen
EN 560, ISO 3253, ISO 228-1

Teilleiste


| Beschreibung | Material (UNI EN ISO 9539) |
|--------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | OT 58 (CW617N) |
| Kappe | OT 58 (CW614N) |
| Flammensperre | gesinterte Bronze |
| Innere Teile | OT 58 (CW614N) |
| Feder | AISI 302 (1.4310) |
| Thermische Sicherung | PCTFE (Kel-f®) |
| Rückströmsperre | Messing |
| Thermische Abschaltsperr | OT 58 (CW614N) |
| O-Ringe | NBR |

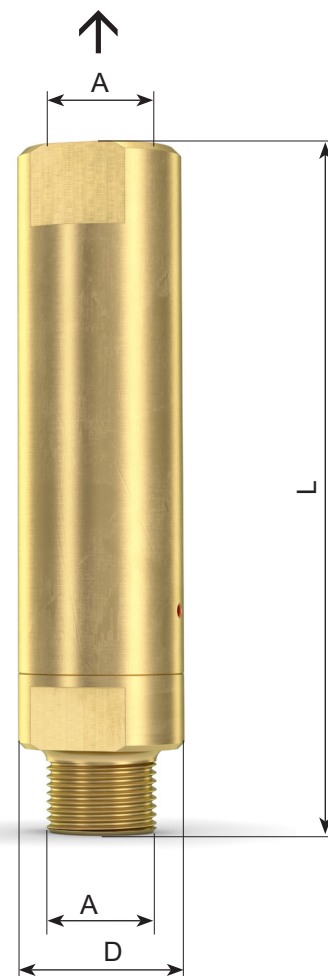

Technische Daten

| Modelle | A Eingangsanschluss AG mit Konus nach EN 560, ISO 3253 Ausgangsanschluss IG nach ISO 228-1 | Ø Lanze [Zoll] | D [mm] | L [mm] | Gewicht [kg] | Durch- fluss [Nm³/h] | max. Betriebsüberdruck [bar] | Bestell-Nr. |
|---------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| SRV 2.1 | 3/4" | bis 3/8" | 36 | 90 | 0,39 | 300 | Sauerstoff (O) 20,0 | 040996400 |
| SRV 2.2 | 3/4" | 1/2" | 40 | 165 | 0,98 | 350 | | 040686100 |
| SRV 3 | 1" | 3/4" | 48 | 177 | 1,48 | 800 | | 040686200 |
| SRV 4 | 1.1/4" | 1" | 55 | 197 | 1,95 | 1500 | | 040997400 |
| SRV 5 | 1.1/2" | 1.1/4" | 65 | 215 | 2,67 | 2500 | | 040686300 |

Eingangs-Reduzierstück mit Cu-Ring für Rückbrandsperre – SRV

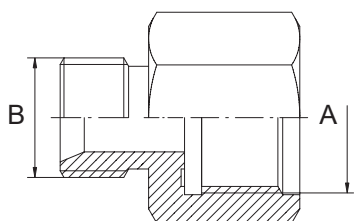

| Anschluss EN 560 | | Bestell-Nr. |
|------------------|--------------|-------------|
| B Eingang | A Ausgang | |
| G 3/8 AGS | G 3/4 IG | 802339600K |
| G 1/2 AGS | G 3/4 IG | 802339700K |
| G 3/4 AGS | G 1 IG | 802418700K |

Andere Anschlüsse auf Anfrage