

DS AUTOMATIC avvolgitore

L'avvolgitore di sicurezza DS per gas combustibili e ossigeno fornisce sicurezza e corretta fornitura di gas al punto d'uso.

Vantaggi

- maneggevolezza; l'interblocco di sicurezza del meccanismo di ritorno fornisce sollievo dalla trazione dal tubo; due possibilità di blocco per giro
- avvolgimento ordinato tramite guide a rulli su tutti i lati
- varie applicazioni
 - a scelta montaggio a parete, soffitto, pavimento o carrello portabombole
 - optional: fissaggio a parete girevole (150°)
- la resistenza all'usura aumenta la durata e riduce i costi di:
 - tamburo con cuscinetti a sfera
 - molla di ritorno a lunga durata
 - perno e rotore in ottone
 - superficie plastificata
 - telaio in tubo solido
- attrezzature di alta qualità per la sicurezza
- riduce il rischio di incidenti grazie alla bobina di facile utilizzo e al ritorno automatico del tubo
- protezione contro lo sporco tramite copertura (opzione)



Modello

DS Automatic

Gas

Acetilene, Ossigeno (altri su richiesta)

Max. pressione operativa

Acetilene 1,5 bar, Ossigeno 10 bar (altri su richiesta)

Conessioni gas ingresso avvolgitore

G 3/8 SX con portagomma 9 mm,
G 1/4 DX con portagomma 6,3 mm
G 3/8 SX MG, G 1/4 DX MG

uscita tubo binato

9 mm gas infiammabili, 6,3 mm Ossigeno

Tubo binato

standard con tubo

Incluso

fissaggio a parete girevole, copertura

Accessori speciali


azienda certificata secondo ISO 9001

Certificazioni


Modello	Lunghezza tubo [m]	Peso [kg]	Codice Ordine
DS- 8	8	20	060120800
DS-10	10	22	060121000
DS-15	15	28	060121500
DS-20	20	34	060122000
DS-25	25	39	060122500
DS-30	30	42	060123000
fissaggio a parete girevole per DS-8 e DS-10			060500200
fissaggio a parete girevole per DS-15 e DS-20			060500300
fissaggio a parete girevole per DS-25 e DS-30			060500400
Copertura su richiesta			

DS AUTOMATIC avvolgitore

Dimensioni in mm

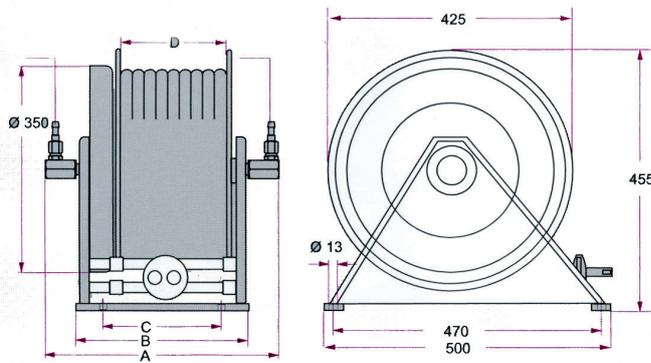

Fissaggio a pavimento o
(gira-to di 180°) montaggio a soffitto

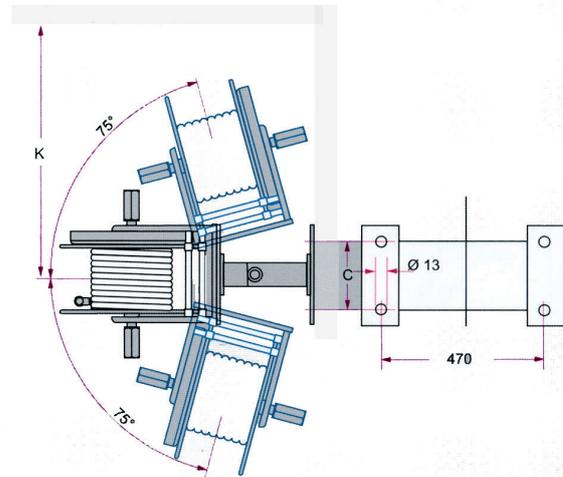

montaggio a parete orientabile

Modello	lunghezza A [mm]	lunghezza B [mm]	lunghezza C [mm]	lunghezza D [mm]	lunghezza K [mm]
DS- 8	310	265	240	100	435
DS-10	310	265	240	100	435
DS-15	420	305	215	185	435
DS-20	420	305	215	185	435
DS-25	500	395	300	275	435
DS-30	500	395	300	275	435