レシーバタンク

ＷＩＴＴガス混合器の部品としても単体でも注文可能。流量、圧力、材質により様々なそして仕様にあったレシーバタンクです。

アドバンテージ

- 油洗済み
- 塗装、パウダーコーティング済み（オプションでなしも可）
- 安全弁付き
- 圧力メーター付き
  PED(欧州連合圧力機器安全規格)認定CE-マーク

鉄製レシーバタンクは湿気を帯びたガス及び酸素と反応して腐食する場合があります。

高い酸素濃度のガスやマイナス15 ℃ 以下のガスにはステンレス製レシーバタンクを使わなくてはいけません。

サイズと圧力範囲は下表をご覧ください。特注はご相談ください。

ガス	毒性以外のすべての産業ガス	
圧力	可表参照	
安全弁の流量能力	ご相談ください[2]	
継ぎ手	可表参照[1]	
材質	鉄	ステンレス
温度（ガス/環境）	20l / 100l –40 °C から +50 °C	–196 °C から +50 °C
	250l / 2000l –15 °C から +100 °C	
重量	可表参照	
寸法（HxBxT）	可表参照	
規格	ISO 9001	
WITT社：	CE-マーク	
レシーバタンク：	圧力機器安全規格　2014/68/EU	

[2] 安全弁とは一定の圧力で中のガスを開放する弁です。

横型

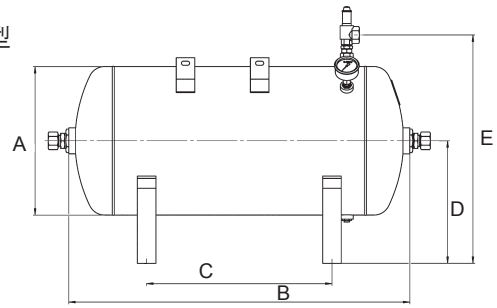

縦型



	容量［リッター］	最大圧［MPa］	A/ Ø［mm］	B［mm］	C［mm］	D［mm］	E［mm］	重量［kg］	[1] 継ぎ手 入口+ 出口	配管側安全弁継ぎ手
横型	20	1.0/1.6	246	500	260	196	320	12.5	WITTFIX 外径15 mm用	1/2"NPT メス
	100	1.0/1.6	400	920	500	330	615	49.0	9mm用ホースニップル	1/2"NPT メス/
	250	1.1/1.6	550	1185	600	355	717	94.0	WITTFIX 外径22 mm用 WITTFIX 外径22 mm用	G1 メス G1-G1.1/4 メス
縦型	250	1.1/1.6	550	1319	1059	371	1416	89.0	WITTFIX 外径22 mm用	G1-G1.1/4 メス
	500	1.1/1.6	600	2058	1803	365	2155	160.0	WITTFIX 外径22 mm用	G1-G1.1/2 メス
	1000	1.1/1.6	800	2270	1970	390	2393	290.0	WITTFIX 外径22 mm用	G1-G2 メス
	2000	1.1/1.6	1152	2340	1900	610	2463	540.0	ロー付けニップル　35 mm用	G1.1/2 メス

すべての値は近似値です。

MB1 - E02/C8 内容は変更することがあります。