

# 아세틸렌용 자동 차단 장치 HDS17

## AUTOMATIC QUICK ACTING SHUT-OFF DEVICE



### WITT 자동 차단 장치 (슬램 섯 밸브), 모든 역화방지기 100% 테스트 EN ISO 14114에 따라 고압 파이프 라인에서 아세틸렌 분해 위험 방지



#### 세계 최고의 자동 차단 장치

- 압력 감지 피스톤 밸브가 폭발적인 아세틸렌 분해를 차단합니다.
- 아세틸렌 분해시 즉시 가스 공급 차단

#### 사용

- EN ISO 14114에 따른 자동 차단 장치, 고압 파이프 라인용 (6개 이상의 실린더에서 공급)
- WITT 자동 차단 장치는 어떤 위치 / 방향에도 설치 가능합니다.
- 최고 대기 / 사용 온도는 60 °C 입니다.

#### 유지 보수

- 바디 리크에 대한 연례 테스트 진행을 권장합니다.
- 자동 차단 장치는 제조사가 서비스를 전담합니다.

#### 인증


EN ISO 15615 에 따른 제조 (용접 절단 공정 아세틸렌 매니폴드 시스템 - 고압용)  
ISO 9001 (품질경영시스템)에 따른 기업 인증

모델	최대 사용 압력 [bar]	재질	중량 [g]	연결 규격 [inch]	주문 번호
HDS17 BAM/ZBF/004/15	아세틸렌 (A) 25.0	알루미늄 / 아연 도금 강판, 크롬 도금, 탄성중합체	1 797	G 3/4 RH	017-001


요청시 기타 가스 및 커넥션 가능

# 아세틸렌용 자동 차단 장치 HDS17

## AUTOMATIC QUICK ACTING SHUT-OFF DEVICE

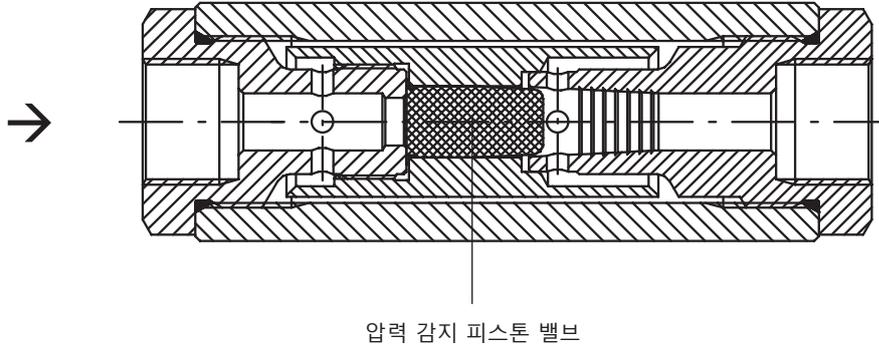

### HDS17

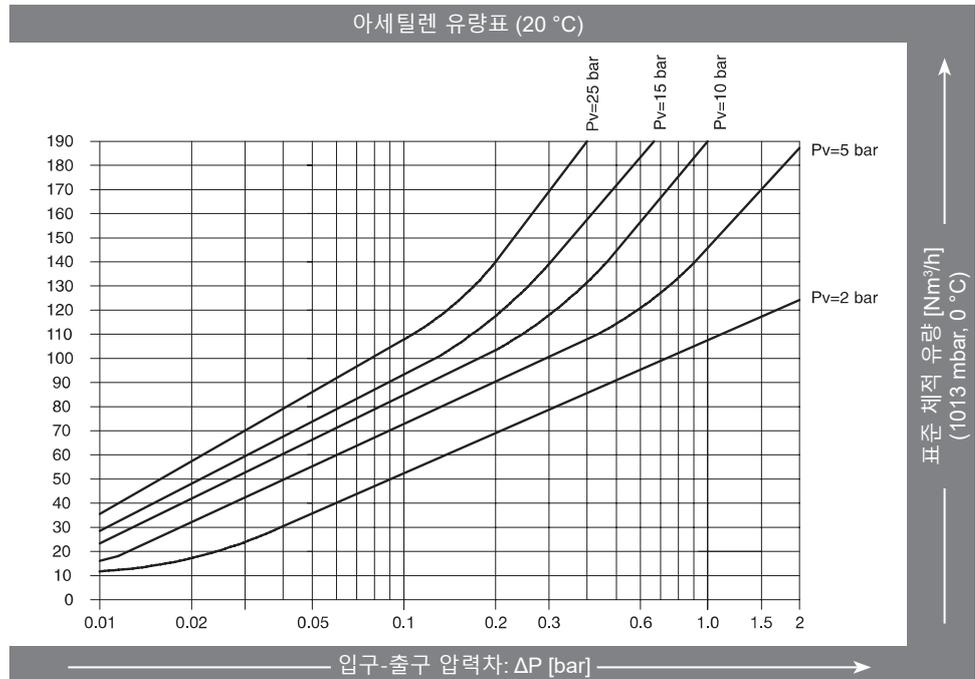

ST6 - E01/3J 제품 사양 업데이트에 따라 일부 내용이 변경될 수 있습니다