

GAZOWE ZAWORY ZWROTNE ULTRA 12

Wersja specjalna model ULTRA 10



Zawory zwrotne skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu.

Zoptymalizowany pod względem przepływu system zaworów powoduje bardzo mały spadek ciśnienia przy minimalnej emisji hałasu.

Sprawdzone 100% produkcji.

Zawór ULTRA 12 jest oparty na ULTRA 10 i jest dostosowywany do wymagań klienta - idealny do specjalnych wymagań. Modułowy system, który umożliwi elastyczne kombinacje materiałów na obudowę i uszczelnienia.

Możliwość różnych konfiguracji

- dostępne w wykonaniu z mosiądzu, stali nierdzewnej lub aluminium
- uszczelnienia na przykład NBR, CR, FKM, EPDM, FFKM
- z filtrem zanieczyszczeń gazu na wejściu lub bez filtra

Zalety

- precyzyjnie dopasowany projekt do specjalnych wymagań.
Na przykład środowiska korozyjne, acetylen, ultralekka konstrukcja, temperatury powyżej 70 °C
- zapobiegają tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazowych – poprzez zawór zwrotny
- gwarantują minimalne spadki ciśnienia – dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu membranowego o niewielkim ciśnieniu otwarcia (ok. 4 mbar)
- długi okres użytkowania zapewniony dzięki zastosowaniu siatkowych filtrów wlotowych wykonanych ze stali nierdzewnej (100 µm)
- zoptymalizowany pod względem przepływu system zaworów:
 - bardzo niski spadek ciśnienia
 - minimalna emisja hałasu
- minimalne nieszczelności – poprzez zastosowanie uszczelniania elastomerami
- zgodnie z DIN EN ISO 5175-2

- szeroki zakres zastosowania

– przeznaczenie dla wielu gazów technicznych

- ograniczenie prac projektowych – montaż w dowolnym położeniu

Zastosowanie

- zawory zwrotne chronią przed skutkami cofnięcia gazu w urządzeniach i rurociągach gazowych. Dopuszczalne jest zastosowanie w przypadkach opisanych w normie PN EN 746-2
- montaż możliwy w każdym położeniu

Konserwacja

- przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
- w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
- demontaż zaworów zwrotnych może być przeprowadzane jedynie przez producenta

Normy / przepisy



Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/UE

Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Rurociągi i instalacje tlenowe
Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzętu do kontaktu z tlenem

ULTRA 12

Przepływ bez filtra
ok. 10% większy

Diagram przepływu powietrza (20 °C)

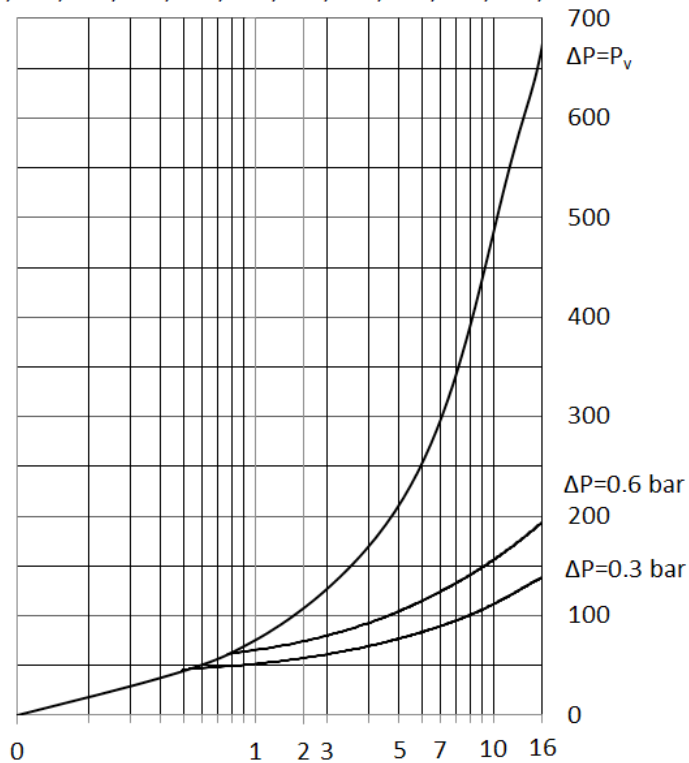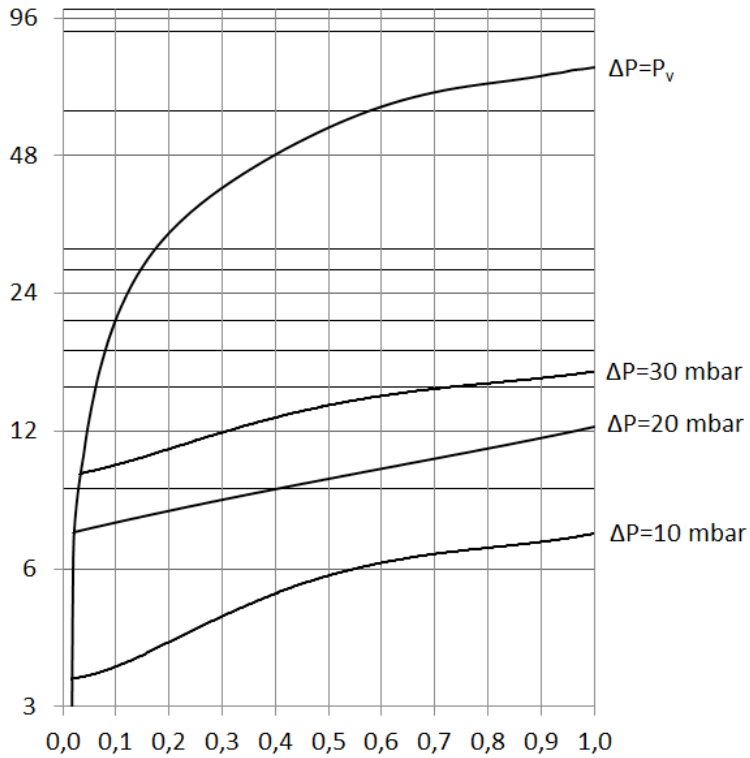

Wartości przeliczników:

Butan	x 0,68
Gaz ziemny	x 1,25
Metan	x 1,33
Propan	x 0,80
Tlen	x 0,95
Gaz miejski	x 1,54
Wodór	x 3,75

— Ciśnienie wlotowe: P_v [bar] ciśnienie otwarcia: 4 mbar —→

Przykłady konfiguracji materiałów obudowa / elastomery

Jego przegląd pokazuje tylko niektóre możliwe konfiguracje materiałów i przyłączy.

Modułowy system ULTRA 12 oferuje wiele innych różnorodnych materiałów i możliwych konfiguracji.

Poinformuj nas o swoich wymaganiach, a otrzymasz indywidualny zawór zwrotny, dokładnie dostosowany do Twojego zastosowania.

Model	Maks. ciśnienie robocze	[bar]	Filtr 100 µm	Materiał			Przyłącza [cal]	Nr kat.	
				Uszczelnienie		Obudowa			Zawór
				O-Ring	Zawór				
ULTRA 12	Dwutlenku węgla (CO ₂), Argonu (Ar), Helu (He), Gaz miejski (C), Etylen (E), Gaz ziemny (M) i płynny (P), Wodór (H), Azotu (N ₂), Tlenku węgla (CO), Tlen (O), Sprężone powietrze (D)	16,0	—	NBR	CR	Mosiądz 2.0401 CuZn39Pb3	PEEK	G 1/2	034-001
	Argonu (Ar), Helu (He), Gaz miejski (C), Etylen (E) i płynny (P), Wodór (H), Azotu (N ₂), Tlenku węgla (CO), Tlen (O), Sprężone powietrze (D)	10,0	✓	NBR	CR	Aluminium 3.2315 AlSi1MgMn	PEEK	G 1/2	034-005
	Argonu (Ar), Helu (He), Gaz miejski (C), Etylen (E), Gaz ziemny (M) i płynny (P), Wodór (H), Azotu (N ₂), Tlenku węgla (CO), Tlen (O), Sprężone powietrze (D)	16,0	✓	FPM	FKM	Mosiądz 2.0401 CuZn39Pb3	PEEK	G 1/2	034-006

Inne gazy i przyłącza dostępne na życzenie

Temperatury pracy zależą od ciśnienia, rodzaju gazu i materiału uszczelnienia. Proszę nie wahaj się skontaktować z nami.