



# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO GHV con palanca

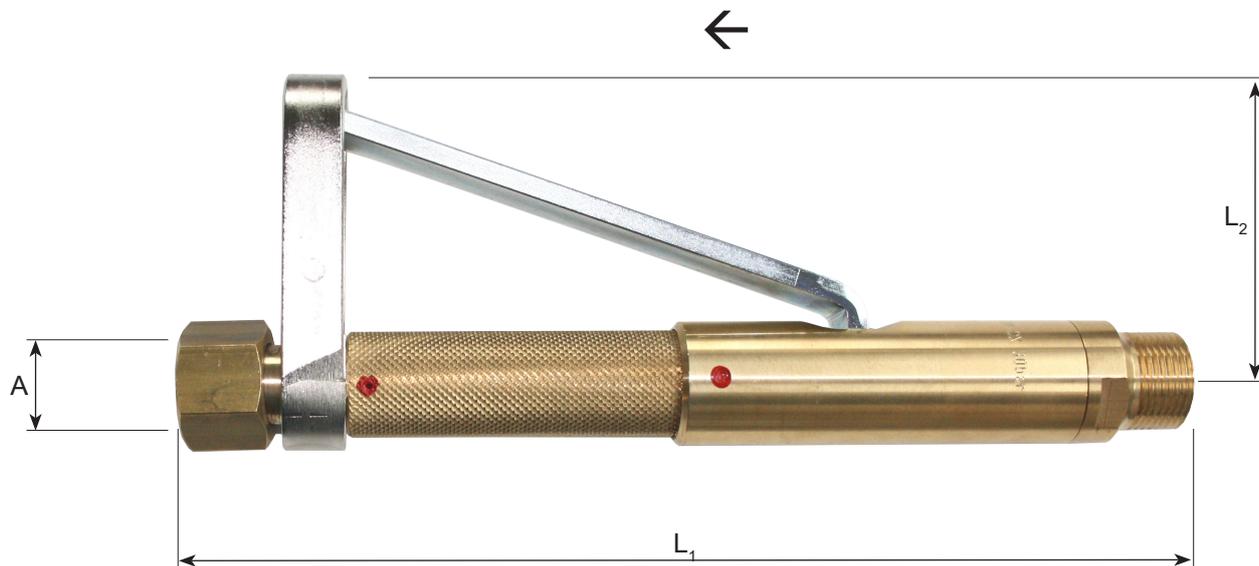

Interrumpe automáticamente el suministro de gas cuando el usuario deja de presionar la palanca (función “hombre muerto”).  
El suministro de oxígeno se regula progresivamente mediante la fuerza que ejerce la palanca sobre el muelle. De esta manera se consigue un alto grado de seguridad.

Modelo	A Conexión	L <sub>1</sub> Longitud [mm]	L <sub>2</sub> Longitud [mm]	Peso [kg]	Material	Presión máx. de trabajo [bar]	Ref-Nº
GHV	3/4"	258	82	1,03	Latón	Oxígeno (O) 30,0	040210200

## Racor de entrada

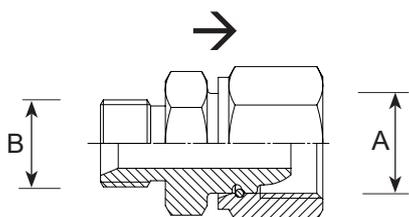

Conexión EN 560		Ref-Nº
B Entrada	A Salida	
G 1/2 macho	G 3/4 hembra	100011092

Otras conexiones a petición