

Valvole di non ritorno WITT per una protezione affidabile contro il pericoloso reflusso del gas. Ogni Valvola di non ritorno testata al 100%.

Vantaggi

- una valvola di non ritorno a molla posteriore impedisce l'alimentazione di gas che potrebbe portare a miscele di gas indesiderati
- bassa pressione di apertura 3 mbar
- assenza di perdite - guarnizione in elastomero
- diverse applicazioni - utili per molti gas tecnici
- riduzione dei costi di installazione - la valvola a molla non è influenzata dalla gravità e possono essere installati in qualsiasi posizione
- filtro in acciaio inox (100 µm) in ingresso protegge la valvola da possibili contaminazioni

Modo d'uso

- valvole di non ritorno utilizzate per proteggere le apparecchiature e tubazioni contro il reflusso del gas. L'utilizzo è possibile per le applicazioni secondo EN 746-2
- le valvole di non ritorno sono testate per DIN EN ISO 5175-2
- valvole unidirezionali in acciaio inox- ideali per uso con gas corrosive in industrie chimiche, processi tecnologici o laboratori

- montaggio in qualsiasi posizione e orientamento
- massima temperatura di esercizio 60 °C

Manutenzione

- si raccomanda una verifica annuale della valvola di non ritorno contro la perdita corpo tenuta e capacità di flusso
- WITT può fornire apparecchiature di prova speciale
- devono essere mantenute dal produttore. Il filtro sporco può essere sostituito a seconda del modello da personale competente

Certificazioni


Compagnia certificate secondo ISO 9001 e PED 2014/68/UE Modulo H
 Marchiato CE secondo - PED 2014/68/UE
 Idoneo per Ossigeno in accordo con EIGA 13/20 e CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems
 Sgrassato ad uso Ossigeno in accordo a EIGA 33/18 e CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Modello	Max. Pressione di esercizio	[bar]	Materiale guarnizioni	Materiale rivestimento	Peso [g]	Connessioni [Filettati]	Cod. ordine
NV400	Gas città (C), Metano (M) e GPL (P), Idrogeno (H), Ossigeno (O), Aria compressa (D) gas non infiammabili	16	Elastomero	Ottone	2 789	G 1.1/2	400038024
							G 2
				Acciaio inox	2 665	G 1.1/2	038-014
					2 633	G 2	038-022

alti attacchi su richiesta

NV400

Diagramma di flusso per Aria (20 °C)

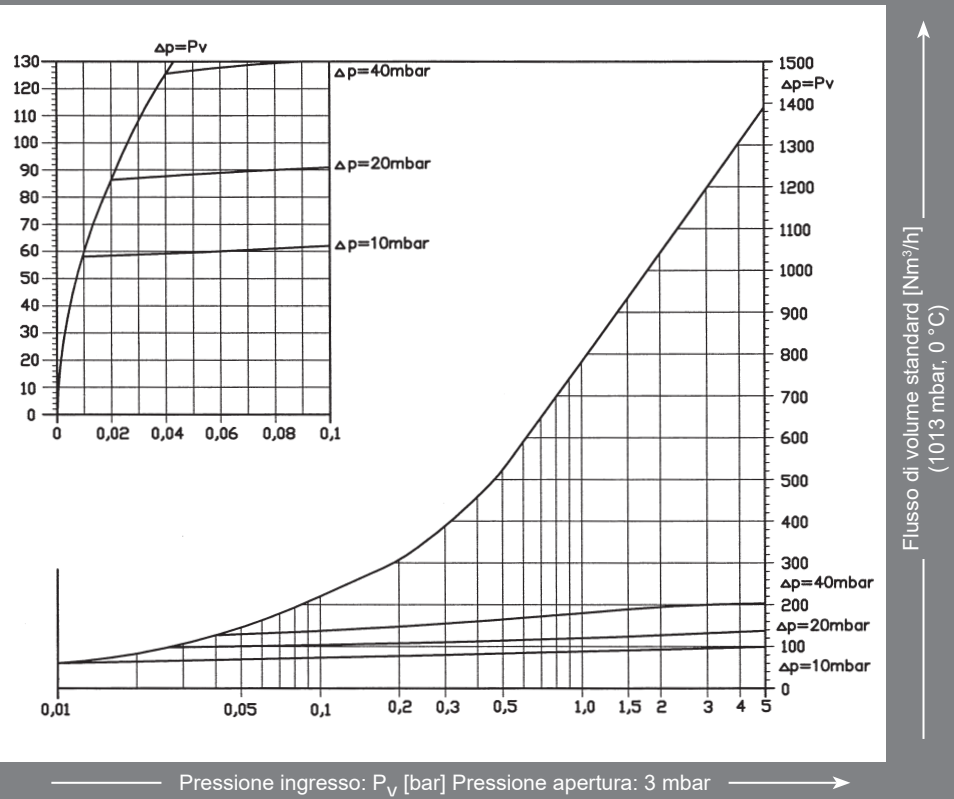

Fattori di conversione:

- Butano x 0,68
- Gas Naturale x 1,25
- Metano x 1,33
- Propano x 0,80
- Ossigeno x 0,95
- Gas città x 1,54
- Idrogeno x 3,75