


# KOMPAKTOWY UCHWYT LANCY TLENOWEJ KLK do rur o średnicy od 1/4" – 3/4"

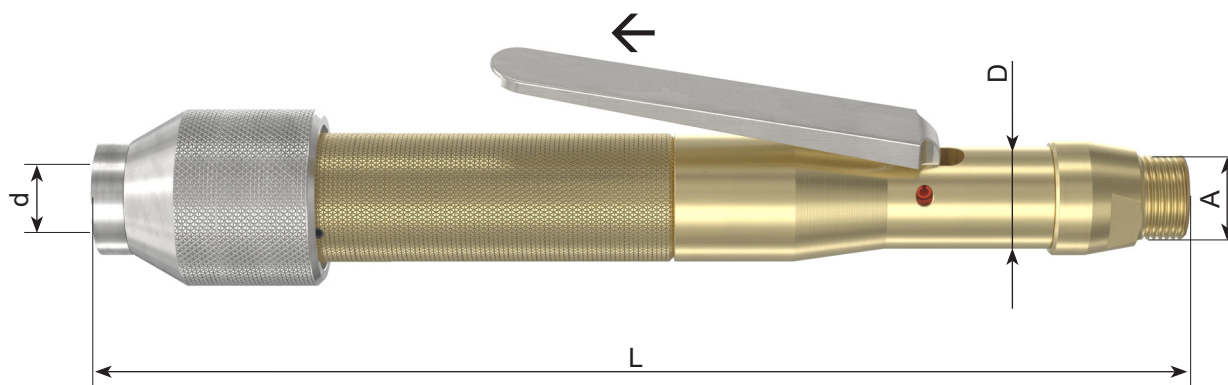

Kombinacja składająca się z uchwytu lancy tlenowej, bezpiecznika gazowego i dźwigni zwalniającej przepływ tlenu.

- Temperatura pracy -10 °C – +60 °C

FA NV TV

Zapora płomieniowa

Zawór zwrotny

Temperaturowa blokada płomienia

Normy / przepisy

EN 560, EN 9539

nadaje się do wszystkich rur wg.

EN 10255

## Lista części

| Opis                                   | Materiał                           |
|--|------------------------------------|
| Uchwyt na lancę                        | BR/BZ/N7 (CC493K)                  |
| Korpus zaworu                          | OT 58 (CW614N)                     |
| Nakrętka zabezpieczająca               | AISI 303 (1.4305)                  |
| Element mocujący                       | Stal sprężynowa 52SiCrNi5 (1.7117) |
| Połączenia i części wewnętrzne         | OT 58 (CW614N)                     |
| Tuleja uszczelniająca wokół rury lancy | Kauczuk chloroprenowy (CR)         |
| Dźwignia otwierająca                   | AISI 304 (1.4301)                  |
| Pierścienie uszczelniające             | NBR                                |
| Zapora płomieniowa                     | brąz spiekany                      |
| Temperaturowa blokada płomienia        | PVC-U                              |
| Sprężyny wewnętrzne                    | AISI 302 (1.4310)                  |

## Dane techniczne

| d<br>Ø lancy | Tolerancja<br>Ø lancy | A<br>przyłącze wlotowe<br>AGS [wg PN EN 560] | D    | L    | Waga  | Maks.<br>ciśnienie robocze | Nr kat.   |
|--------------|-----------------------|--|------|------|-------|----------------------------|-----------|
| [mm]         | [mm]                  |  | [mm] | [mm] | [g]   | [bar]                      |           |
| 13,5         | 12,0 - 14,0           | 3/4"   | 40   | 265  | 1 500 | Tlen (O)<br>20,0           | 040210400 |
| 17,2         | 16,0 - 17,5           | 3/4"   | 55   | 350  | 2 300 |                            | 040210500 |
| 21,3         | 20,0 - 21,7           | 3/4"   | 55   | 350  | 2 300 |                            | 040210600 |
| 27,0         | 26,0 - 27,5           | 3/4"   | 60   | 365  | 2 700 |                            | 040210700 |

inne przyłącza na specjalne zamówienie