

БЫСТРОЗАПОРНЫЙ КЛАПАН HDS17

предохранительная газовая арматура



Быстросазпорный клапан компании WITT для надежной защиты от взрывоопасного распада ацетилена в напорных трубопроводах систем подачи ацетилена, соответствуют стандартам EN ISO 14114.



Каждый запорный клапан 100%-но проверен.

Лучшие запорные клапаны в мире

- предотвращают взрывоопасный распад ацетилена посредством пневматических замыкающих плунжеров
- прекращают подачу газа в случае распада ацетилена

Применение

- в качестве автоматического быстросазпорного клапана в соответствии со стандартами EN ISO 14114 и TRAC 206 Nr. 5.1.3 Abs. 1 для трубопроводов с высоким давлением, подключенных к 6 или более газовым баллонам одновременно, монтаж непосредственно перед регулятором давления

- монтаж независимо от положения
- макс. температура окружающей среды 60 °C

Техническое обслуживание

- не реже одного раза в год
- ремонт производится только производителем

Нормы/Сертификаты


В соответствии со стандартами TRAC 207 Nr. 11.2 и EN ISO 15615.
Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001

Модель	Макс. рабочее давление [бар]	Материал	Вес [гр]	Резьбовое соединение [дюйм]	№ по каталогу
HDS17 BAM/ZBF/004/15	ацетилен (A) 25,0	алюминий / сталь оцинкованная и хромированная эластомеры	1 797	G 3/4 RH	017-001

другие резьбовые соединения по запросу

БЫСТРОЗАПОРНЫЙ КЛАПАН HDS17

предохранительная газовая арматура

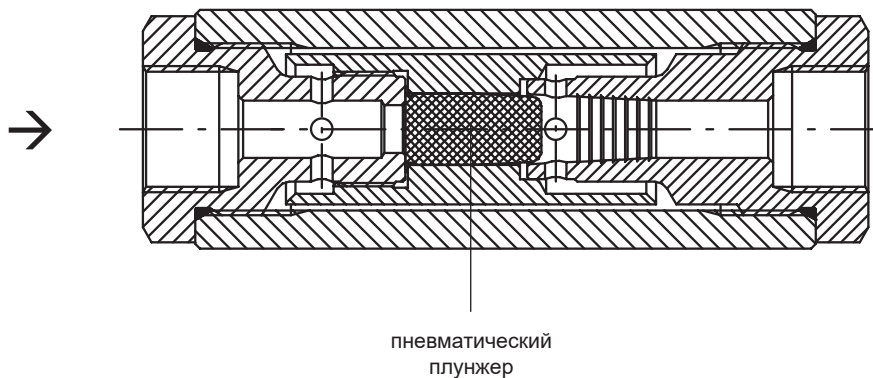

HDS17

